

# WL 950X



## EFFICACITE + QUALITE = SECURITE



### 3 VERSIONS DISPONIBLES :

- FROIDE
- FROIDE ET TEMPEREE
- FROIDE ET CHAUDE

Pour répondre à vos besoins

### CHAMBRE DE STERILISATION PAR UV

Pour une destruction bactérienne

### APMS SYSTEM

Pour avertir en cas de dysfonctionnement de la lampe UV

### MULTI SYSTEMES DE FILTRATION

Pour vous fournir une eau de qualité

### BAC ANTI DÉBORDEMENT AVEC ALARME SONORE

Pour le confort

### AFFICHAGE DIGITAL

Pour une information sur les températures

### GAZ REFROIDISSEUR R 134 A

Pour respecter l'environnement

**WATER LOGIC**


WL 950X

# WL 950X


- Système de refroidissement par compresseur avec réservoir en inox 304 et gaz R 134 A non nocif pour la couche d'ozone
- Système de réchauffement par chaudière
- Système de filtration multiple :
  - Filtre Gac et Polyphosphate qui élimine sédiments, métaux lourds, poussières...
  - Filtre à charbon actif qui élimine goût, odeur...
- **Sécurité et qualité d'eau optimales par stérilisation avec lampe UV**
- Automatic Purification Monitoring System : brevet exclusif déposé par Waterlogic
- Distribution constante d'eau fraîche filtrée réglable entre **3° et 12°C**
- Débit eau fraîche 25 l/heure
- Distribution constante d'eau chaude réglable **jusqu'à 86°C** en toute sécurité (pour les versions eau froide et chaude)
- Accélérateur de chaudière (version eau chaude) **jusqu'à 95°C**
- Bac anti-débordement avec alarme sonore
- Gestion électronique des températures par affichage digital



## INFORMATIONS TECHNIQUES

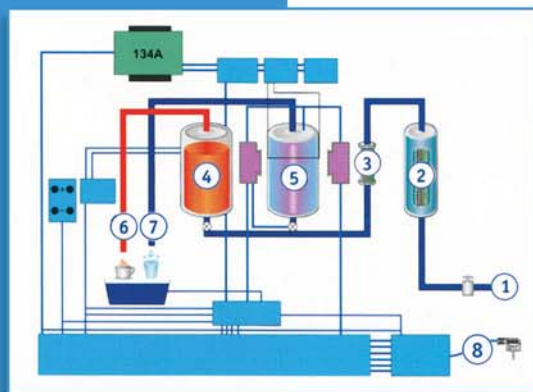

- ① Branchement réseau
- ② Filtre GAC/ polyphosphate
- ③ Filtre à charbon actif
- ④ Ballon eau chaude
- ⑤ Chambre de stérilisation UV
- ⑥ Sortie eau chaude
- ⑦ Sortie eau fraîche
- ⑧ Alimentation électrique

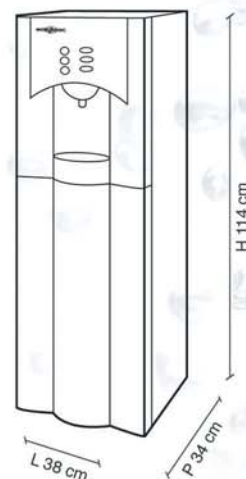

DISTRIBUÉ PAR